


# HOTEC

導電度電極 & 管路固定配件 - Conductivity sensor & 1/2" pipe tee holder

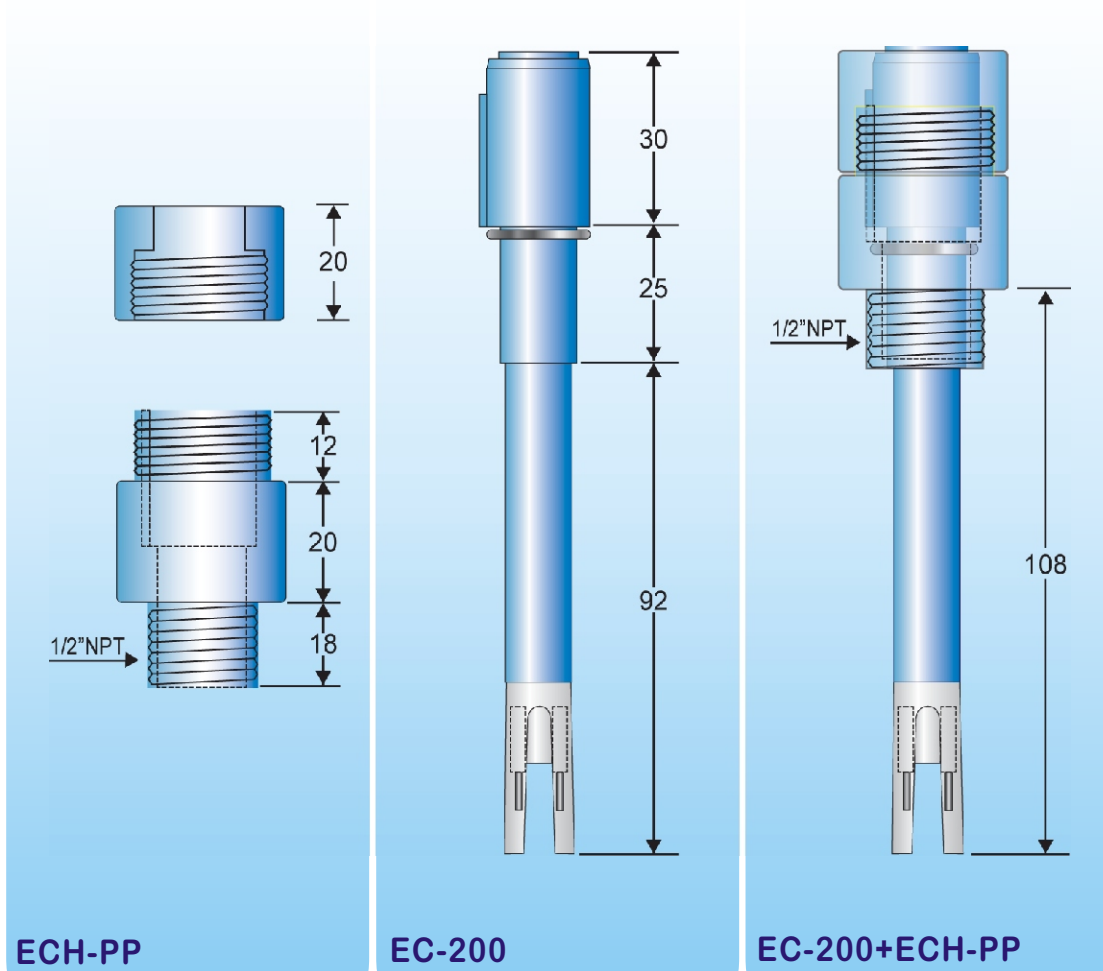

<b>Model : ECH-PP</b>	<b>Model:EC-200</b>
Material: PP	Material: graphite
Temperature: 0-80°C	Temp.: 0-80°C
Pipe Tee: 1/2" NPT	Cell Constant: 1.00
Pressure: 150 psi	Temp.Comp.Sensor: 5KΩ at 25°C [NTC]
Enclosure: IP68	Enclosure: IP68
	Cable Length: 15M

### 專用石墨電極物理特性:

1. 石墨材質是一種非常穩定的材料, 石墨本身只能導電, 不會參與反應, 所以應用在高污染污水, 鍋爐水及高硬度之冷卻循環水, 不容易結垢。
2. 石墨材質可耐酸鹼, 可用酸清洗, 抗氟酸 < 10%。
3. 可搭配管路固定接頭【ECH-PP】, PP管【1M, 2M, 3M】, 採樣杯【PP-5L】。
4. 導電度標準液【84, 1408, 12880us/cm】。