


HOTEC

殘餘氯感測器- Chlorine Sensor [CL-109SA]

- 設計特點**
- 特殊透明壓克力外殼設計,內部流體及玻璃珠滾動,可看清楚。
 - 自動清洗,內部流體帶動玻璃珠滾動,使白金及銅電極清洗乾淨。
 - 浮子式流量計可達到流速固定,使量測值更加穩定及正確。
 - 適合游泳池,三溫暖,地下水,工業回收水,自來水加氯系統。

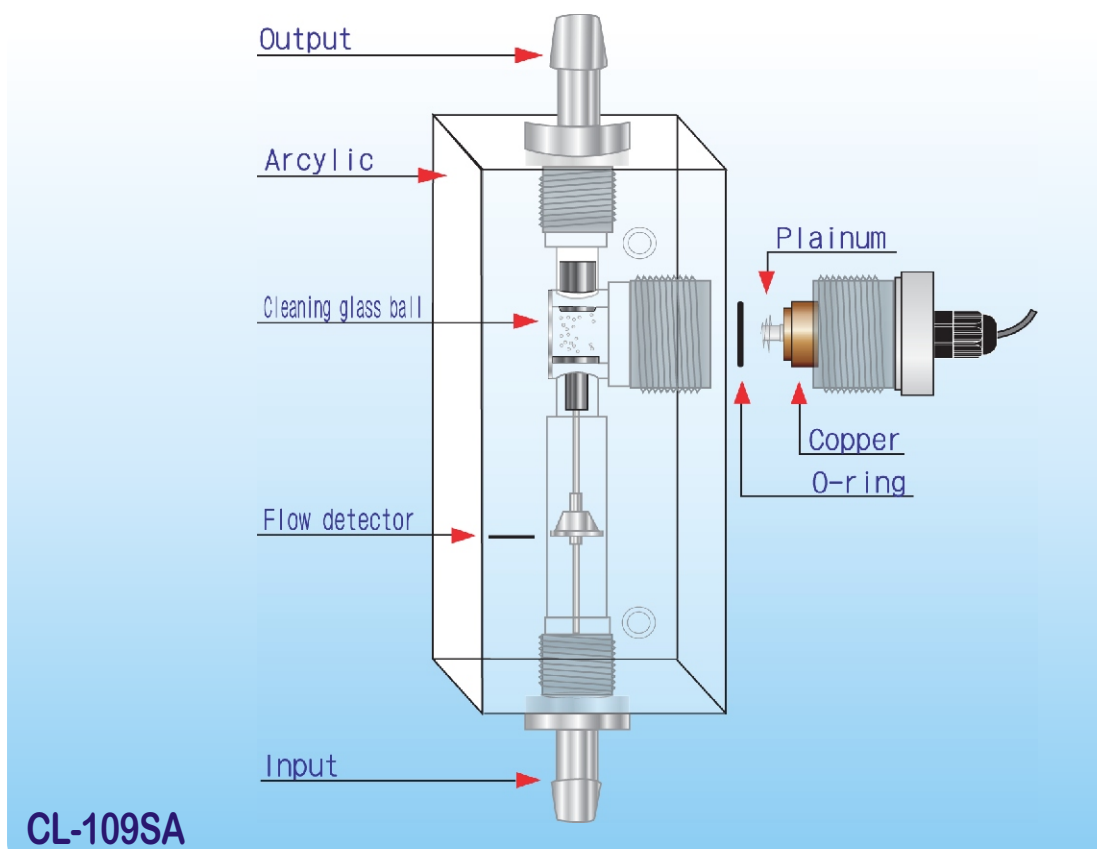

規格 (Specifications):

型號 (Model)	CL-109SA
測試範圍 (Range)	0 ~ 20.00 ppm
酸鹼範圍 (PH range)	PH:5 to 8
壓力補償 (Press Comp.)	0.1% per bar
水樣流速 (Water move)	50L/h at 100 mbar
壓力範圍 (Pressure range)	Max. 10 bar
反應時間 (Response time)	Real time
操作溫度 (Operation temp.)	0 ~ 50°C
量測信號 (Measuring signal)	Approx. 30uA per ppm-Cl ₂
自動清洗 (Auto clearing)	Rotating glass ball
電極材質 (Material)	PT/Copper or Ag