


HOTEC

內建RS-485數位通訊工業用總溶解固體物/溫度電極【HC-TDS-485】

廠牌: HOTEC

型號: HC-TDS-485

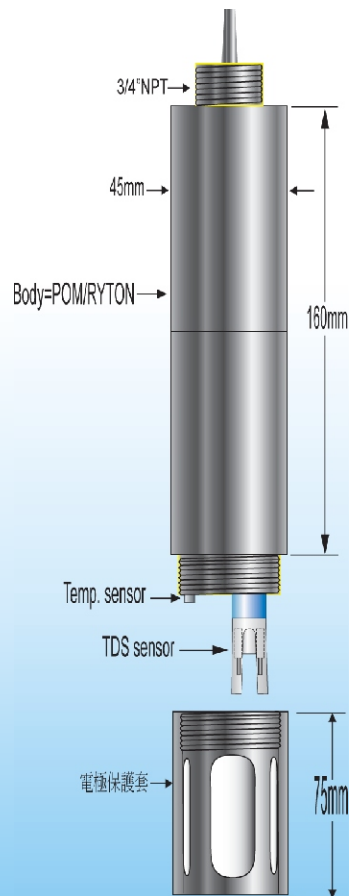

HC-TDS-485

規 格 (Specifications):

型 號 (Model)	HC-TDS-485
測試範圍 (Range)	0~5.00 ppt
精 確 度 (Accuracy)	±1% full scale
解 析 度 (Resolution)	0.01 ppt (0-5.00 ppt)
電極常數 (Cell constant)	Cell Constant=1.00
電極材質 (Sensor material)	Material=graphite
溫度補償 (Temp.comp.)	Automatic:0 - 80°C
通信介面 (Communication)	RS-485 Modbus RTU Isolation
電 源 (Power)	DC-12V
防潮等級 (Enclosure)	IP-68

專用石墨電極物理特性:

1. 石墨材質是一種非常穩定的材料,石墨本身只能導電,不會參與反應,所以應用在高污染污水,鍋爐水及高硬度之冷卻循環水,不容易結垢。
2. 石墨材質可耐酸鹼,可用酸清洗,抗氟酸<10%。
3. 可搭配PP管【1M,2M,3M】。
4. 總溶解固體物標準液【2.50ppt】。