


HOTEC

掛壁式觸控螢幕淡水養殖/河川/湖泊多功能水質記錄分析儀- [MWQ-INN]

設計特點

- 掛壁式防水型外殼設計,PC 透明蓋顯示幕保護,通過IP-65 認證。
- 圖形顯示有歷史趨勢圖,即時趨勢圖,條狀圖,各參數斜率狀態顯示。
- 各參數校正時斜率及零點錯誤顯示,校正後電極斜率自動顯示。
- 各參數高低點警報設定及警報ALARM 顯示,高低點警報輸出。
- 可由螢幕設定背光時間,背光亮度,自動清洗時間及手動儲存資料等。
- RS-485 Modbus RTU 輸出,各種參數值,及USB 記錄全部參數值。

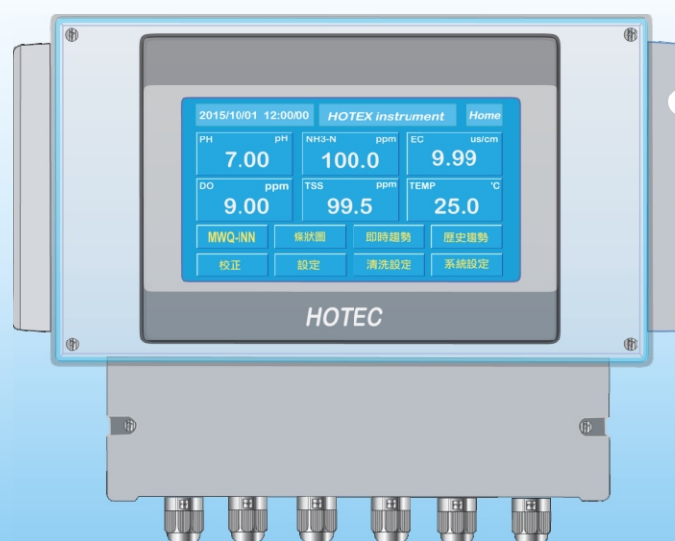

MWQ-INN

規格 (Specifications):

型號 (Model)	MWQ-INN
量測參數 (Measure parameter)	PH/NH ₃ -N/DO/EC/TSS/TEMP
顯示面板 (Display)	4.3" TFT LCD back light wide touch screen
顯示器類型 (Display type)	TFT 觸控式寬螢幕
解析度 (Resolution)	480x272
顯示色彩 (Display colors)	65,536
觸控型式 (Touch screen type)	Resistive analog
視區尺寸 (Active display area)	94x45 [WxH mm]
背光壽命 (MTBF back light at 25°C)	LED 30,000 hrs
記憶體 (Flash ROM/SDRAM)	128MB flash ROM / 64MB SDRAM
記憶儲存 (EEPROM)	EEPROM for more than 10 years
資料儲存 (Data save)	USB Host [History data recorder for 1 minute average]
乙太網路 (Ether Net / IP)	100/10 BaseT
警報輸出 (Alarm output)	Hi/Lo Relay output
操作溫度 (Oper. Temp.)	0 ~ 65 °C
通信界面 (Communication)	RS-485 Modbus
電源 (Power supply)	90~260 VAC ± 15%, 50/60Hz
防潮等級 (Enclosure)	IP-65