


HOTEC

B.J.C工業製程用酸鹼度電極【SP200-2330-DH】

廠牌: BROADLEY-JAMES CORPORATION【U.S.A】

型號: SP200-2330-DH

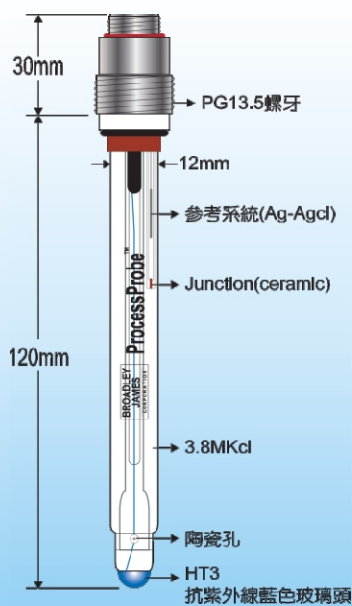

SP200-2330-DH

型 號 (Model)	SP200-2330-DH
使用溫度 (Oper. Temp)	-5 to 105 °C
使用範圍 (Range)	0.00 to 14.00pH
電極耐壓 (Pressure)	100 psi g maximum
參考系統 (Reference)	Ag/AgCl 雙鹽橋設計 Double salt bridge electrolyte system
填充液 (REF electrolyte)	3.8M(KCl)不可填充式,高內壓式
玻璃系統 (Glass system)	HT-3特殊藍色玻璃頭設計能抗紫外線干擾 High temperature low ion Error, 使用高溫(T>70°C, pH>12.5)時,有Na+干擾請選擇HT-4玻璃頭
管路螺牙 (Pipe tee)	PG13.5

特性:

1. B.J.C.工業用電極SP-200-2330-DH之內阻低,故干擾比較少。
2. Ag/AgCl Reference Half-Cell. Double junction chamber, 雙鹽橋設計。
3. 抗紫外線HT-3特殊藍色玻璃頭設計偵測系統, 可有效防止玻璃偵測系統內Ag/AgCl因紫外線照射而產生Ag/AgCl極化, 增加電極使用壽命。

工業製程用【PG13.5牙】